


【Wi-Fi 接続手順について】

- 【手順①】 ご自宅のWi-FiのSSIDとセキュリティキー(パスワード)をお調べください。
ほとんどの場合、SSIDとセキュリティキーは無線ルーター本体の側面や底面に記載されています。
※パスワードはメーカーによりますが、暗号化キーやKeyと表示されます。
例は、NEC製の無線ルーターです。




SSID、セキュリティキーを確認し、メモをします


- 【手順②】 端末を起動し、ログインする前にWi-Fiマークをクリックしてください。

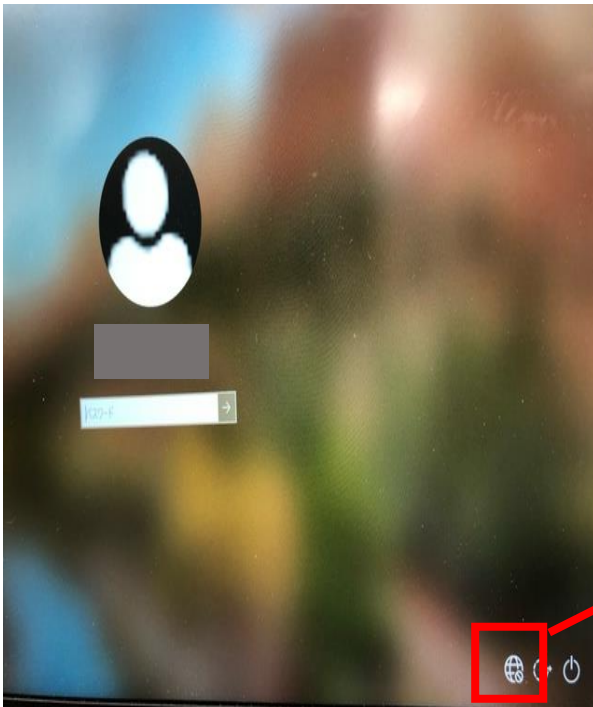

設定前はWi-Fi未接続ですので、下のようなマークが表示されています。




【手順③】Wi-Fi のSSID 一覧が表示されますので、手順①でお調べいただいたSSID を選択し、[接続]を押してください。[自動的に接続]と表示されている場合は必ずチェックを入れてください。

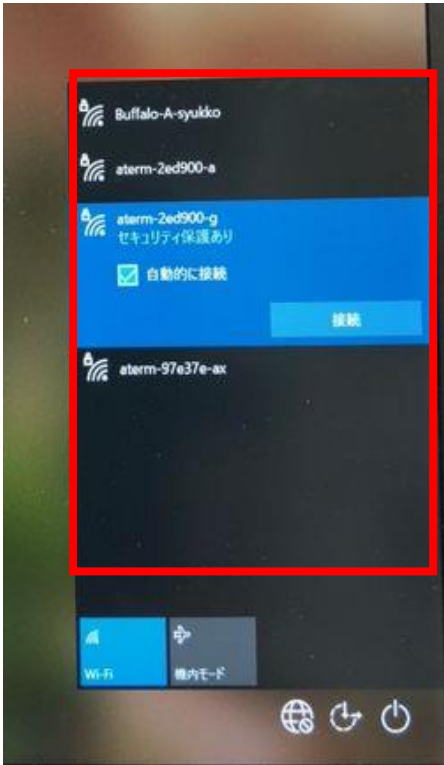

SSID が(A)と(G)の2種類表示される場合があります。どちらか一方を選択してください。

- (A)…無線ルーターから近くで端末を利用する場合に推奨
- (G)…無線ルーターから遠くで端末を利用する場合に推奨

【手順④】手順①でお調べいただいたセキュリティキー(パスワード)を入力してください。

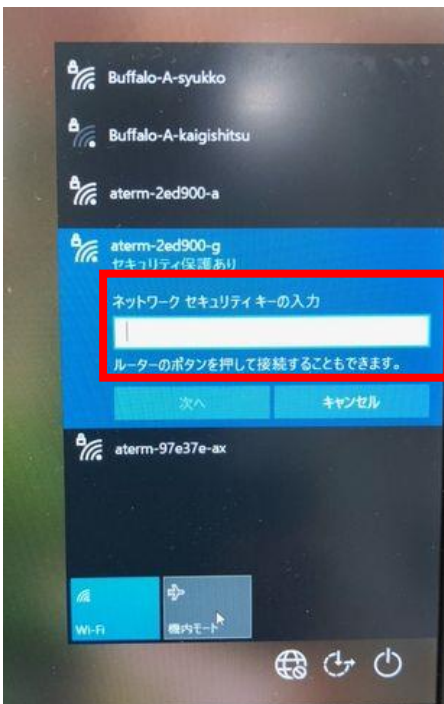

【手順⑤】 設定した SSID の下に[接続済み]と表示され、画面右下に Wi-Fi マークが表示されていることをご確認ください。

